



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ บ้านบุลาว ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ๔,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง) ราคากลาง ๑๘๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒๑ บ้านบุเจริญ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง) ราคากลาง ๔๘๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายตุ้ย ปลื้มรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.โครงการ ชำโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านนุเจริญ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 800,000 บาท(แปดแสนหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

3. โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านนุเจริญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,900 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม 11,700 ตารางเมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 483,000 บาท(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4

5.2.แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์

6.2 นายวรชาติ คะริรัมย์

6.3 นายธีรภพ สุพรหม



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านนุเจริญ
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 21 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ชอมแถม 3/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานทาง	361,998.00	1.3365	483,810	เงื่อนไข
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			483,810.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			483,000	

ประมาณ ตารางเมตร ละ 41 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธา 5

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภัควัฒน์ เขียมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวรชาติ คะวิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรชาติ คะวิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภัควัฒน์ เขียมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลข

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายต๋อย ปุณรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธา 5



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านบุเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง ปริมาณงาน ยาว 3,900 ม. กว้าง 3 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

พื้นที่รวม 11,700 ตรม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม(เบ้า)	11,700	ตรม.	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	1.18	13,806	13,806	ค่าเครื่องจักร
2	งานลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับพื้นทาง(หลวม)	1,872	ตัน	186	348,192	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	348,192	พาณิชย์ บร.
ยอดรวม									
					348,192		13,806	361,998	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธา 5

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	2.91	4.07	41	44.32	62.04	81	87.19	122.06
2	3.87	5.42	42	45.39	63.55	82	88.25	123.55
3	4.84	6.78	43	46.46	65.04	83	89.33	125.06
4	5.80	8.13	44	47.53	66.55	84	90.39	126.55
5	6.77	9.48	45	48.60	68.05	85	91.47	128.06
6	7.74	10.83	46	49.68	69.55	86	92.54	129.55
7	8.70	12.18	47	50.75	71.05	87	93.60	131.05
8	9.67	13.53	48	51.81	72.54	88	94.67	132.54
9	10.63	14.89	49	52.89	74.05	89	95.74	134.04
10	11.60	16.24	50	53.96	75.55	90	96.83	135.57
11	12.56	17.59	51	55.03	77.05	91	97.91	137.07
12	13.53	18.94	52	56.10	78.54	92	98.96	138.54
13	14.49	20.29	53	57.17	80.04	93	100.03	140.04
14	15.46	21.64	54	58.24	81.54	94	101.11	141.55
15	16.46	23.04	55	59.32	83.05	95	102.19	143.06
16	17.53	24.54	56	60.39	84.54	96	103.27	144.57
17	18.60	26.04	57	61.46	86.04	97	104.32	146.05
18	19.67	27.54	58	62.53	87.54	98	105.40	147.56
19	20.75	29.04	59	63.60	89.04	99	106.46	149.04
20	21.82	30.54	60	64.68	90.55	100	107.55	150.56
21	22.89	32.04	61	65.75	92.05	101	108.60	152.05
22	23.96	33.54	62	66.82	93.55	102	109.69	153.57
23	25.03	35.04	63	67.89	95.05	103	110.75	155.06
24	26.10	36.54	64	68.97	96.55	104	111.82	156.54
25	27.17	38.04	65	70.03	98.04	105	112.91	158.07
26	28.24	39.54	66	71.11	99.55	106	113.97	159.56
27	29.32	41.04	67	72.17	101.04	107	115.04	161.06
28	30.39	42.55	68	73.24	102.54	108	116.11	162.55
29	31.46	44.04	69	74.32	104.04	109	117.17	164.04
30	32.53	45.54	70	75.39	105.54	110	118.24	165.54
31	33.60	47.04	71	76.46	107.05	111	119.31	167.04
32	34.67	48.54	72	77.54	108.56	112	120.38	168.54
33	35.74	50.04	73	78.60	110.05	113	121.46	170.04
34	36.82	51.54	74	79.69	111.56	114	122.53	171.54
35	37.89	53.04	75	80.75	113.05	115	123.60	173.05
36	38.96	54.55	76	81.82	114.55	116	124.68	174.55
37	40.03	56.04	77	82.89	116.05	117	125.76	176.06
38	41.10	57.54	78	83.96	117.55	118	126.84	177.57
39	42.18	59.05	79	85.04	119.05	119	127.92	179.08
40	43.25	60.54	80	86.11	120.55	120	128.96	180.54

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.02	0.16	0.19	1.18	1.22
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.35	0.46	0.58	2.81	2.92
	ขนาดหนัก	ตรม.	3.56	0.66	0.83	4.22	4.38
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	13.90	3.47	4.34	17.37	18.24
	บดทับ	ลบม. แน่น	24.47	7.92	9.90	32.38	34.36
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	14.19	2.93	3.66	17.12	17.85
	-ตัก	ลบม. หลวม	5.13	1.70	2.13	6.83	7.25
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	24.39	3.34	4.18	27.73	28.57
	-ดันและตัก	ลบม. หลวม	29.03	5.04	6.30	34.07	35.33
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	41.94	4.66	5.82	46.60	47.76
	-ดันและตัก	ลบม. หลวม	48.00	19.00	23.75	67.00	71.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	19.79	6.36	7.95	26.15	27.74
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	5.89	1.01	1.27	6.91	7.16
	บดทับ	ลบม. แน่น	29.36	9.50	11.88	38.86	41.24
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	11.09	1.91	2.38	12.99	13.47
	บดทับ	ลบม. แน่น	34.65	15.33	19.16	49.98	53.81
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	13.25	2.91	3.64	16.16	16.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.81	19.10	23.87	61.90	66.68
7	งานตัดแต่งขั้บนันได	ลบม. แน่น	4.64	1.30	1.63	5.94	6.27
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	6.21	1.51	1.89	7.72	8.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	7.55	2.47	3.09	10.03	10.64
	ผิวAC 5 ซม.	ตรม.	6.88	1.25	1.56	8.12	8.43
9	งานลาดยางไพรมี่ไค้ด	ตรม.	4.81	0.54	0.68	5.35	5.49
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตรม.	4.35	0.77	0.96	5.12	5.32
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	10.46	1.94	2.43	12.40	12.88
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	14.45	2.68	3.35	17.13	17.80
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	21.48	3.99	4.98	25.47	26.47
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	31.46	5.84	7.30	37.30	38.76
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.30	0.49	0.61	1.79	1.91

งานรองที่มหงมิทกฤก	พทส่งค้วรดถินค้อ	เส้ททงจทส่งถง	ร่ว		
งานรองที่มหงมิทกฤก			12		
ค้วตฤทที่แหล่ง		ค้วจท ค้ท ละ	=	172.90	บท (หลว)
ค้วค้ณทการและค้วเส้ทมรทจทจก-จท		ค้วจท ค้ท ละ	=	-	บท
ค้วจทส่งวตฤทจกแหล่งถ้งท้จงาน		12 ท.	=	13.53	บท /ท.ม.
... ร่วค้วตฤทที่ท้จงาน			=	186.43	บท /ท.ม.
ย้ทรทส่วนการขบค้วเมือบค้ท (... x 1.6)			=	-	บท /ท.ม.
ค้วค้ณทการและค้วเส้ทมรทจกเมือทคปร้บ			=		บท /ท.ม.
... ร่วค้วจทค้ท		ค้วจท ค้ท ละ	=	186	บท (หลว)

งานใหม่ค้ทว					
วตฤทที่มหงมิทกฤก					
ค้วตฤทที่แหล่ง (มิทกฤก)		ค้วจท ค้ท ละ	=	172.90	บท (หลว)
ค้วค้ณทการและค้วเส้ทมรทจทจก-จท		ค้วจท ค้ท ละ	=	-	บท
ค้วจทส่งวตฤทจกแหล่งถ้จงาน		12 ท.	=	13.53	บท
... ร่วค้วตฤทที่ท้จงาน			=	186	บท
ย้ทรทส่วนการขบค้วเมือบค้ท (... x)			=		บท
ค้วค้ณทการจกทกถ้อปร้บระค้บใหม่ค้ทจท(เรจจทจท)		39.9x 0.50	=		บท /ท.ม.
... ร่วค้วจทค้ท			=	186	บท

206	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนแดง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,242.99	2,242.99	
207	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนแดง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ (แดง)	ตัน	2,336.45	2,336.45	
208	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนแดง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,598.13	2,598.13	
209	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนแดง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,093.46	2,093.46	
210	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	312.62	312.62	
211	แซลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94	
212	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	109.35	109.35	
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	110.28	110.28	
214	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	205.61	205.61	
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	172.90	172.90	
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	280.37	280.37	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหมี	กระป๋อง	60.75	60.75	
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราหมี	กระป๋อง	154.21	154.21	
219	แซลแลค ชนิดผง สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94	
220	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	467.29	514.02	10.00
221	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
222	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	218.07	218.07	
223	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	261.68	261.68	
224	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
225	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	149.53	149.53	
226	ก๊อกน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
227	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	77.57	77.57	
228	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	100.00	100.00	
229	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	738.32	738.32	
230	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	109.82	109.82	
231	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	72.43	72.43	
232	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาติ		817.76	733.64	-10.29
233	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,364.49	1,056.07	-22.60
234	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	2,205.61	1,682.24	-23.73
235	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	869.16	757.01	-12.90
236	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	1,401.87	1,214.95	-13.33
237	สายไฟฟ้า VFF สายแบบอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,242.99	1,242.99	
238	สายไฟฟ้า VFF สายแบบอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	2,275.70	2,275.70	
239	สายไฟฟ้า VFF สายแบบอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	1,682.24	1,682.24	
240	สายไฟฟ้า VFF สายแบบอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	2,429.91	2,429.91	



โครงการปรับปรุงถนนลงหิन्छลुक


สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 21 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกไผ่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 21 บ้านบุเจริญ


ต.สะแกไผ่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ตัวอาคาร กว้าง 3 ม. ยาว 3,900 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

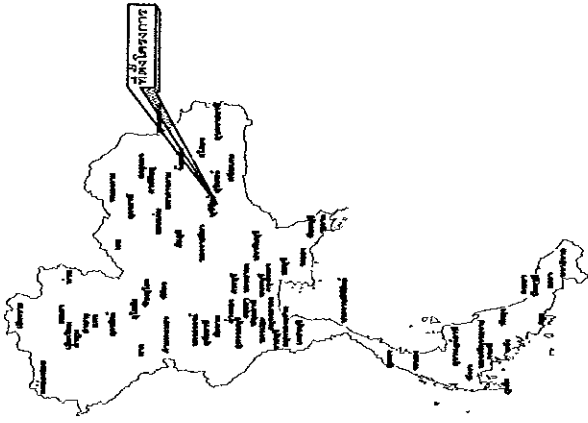

แผนที่ประเทศไทย

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 3+900 พิกัด TP 800431

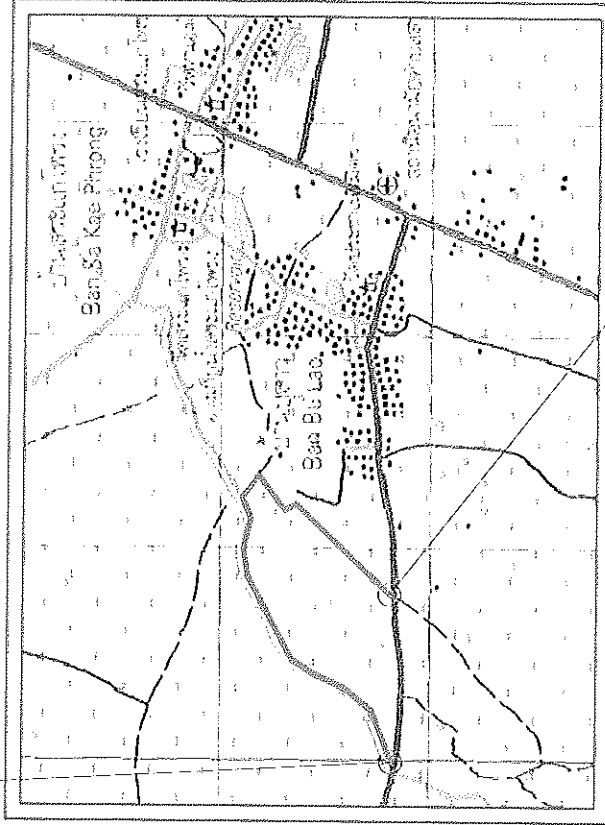

หมายเหตุ

- ระดับ มีค่าง มีน้ำขังมีแมลง เ็นแต่ละรูปในข้างต้น
- คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของคู่มือที่ สบ.กำหนด
- กองละกันดูแลกองการปรับปรุงเส้นทางเดิมให้เรียบร้อย
- ลงหินคลุกหนาแน่นปรับระดับผิวทาง

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+00 พิกัด TP 807431

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+00 พิกัด TP 807431

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+00 พิกัด TP 807431

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางดินร่วน ที่ใช้ทำถนนหิน (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ, ลำคลอง
- หนองน้ำ, ฝาย
- หมู่บ้าน
- ค. สุขาภิบาล, โจฬะ
- ที่ตั้งวัด, ศาล

ตารางกว้างแผนที่

5639IV	5639I	5739IV
5639III	5639II	5739III
5638IV	5638I	5738IV

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกไผ่

แบบสำรวจ	ผู้ทำแบบสำรวจ	เห็นชอบ
บ้านบุเจริญ ม.21	สุเมธ งามเมือง	สุเมธ งามเมือง
แสดงแบบ	ผู้ควบคุมแบบ	อนุมัติ
นายประสงค์	สุเมธ งามเมือง	สุเมธ งามเมือง
เลขที่แบบ 38/2550	วันที่ 1	จำนวน 1 แบบ
		15/12/2550

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.โครงการ ช้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านบุลาว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 800,000 บาท(แปดแสนหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

3. โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านบุลาว ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม 4,500 ตารางเมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 186,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4

5.2.แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

6.1 นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์

6.2 นายวรชาติ คะริรัมย์

6.3 นายธีรภพ สุพรรณ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านนูลาว
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 19 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ซ่อมแซม 1/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานทาง	139,230.00	1.3365	186,081	เงื่อนไข
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			186,080.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน			186,000	

ประมาณ ตารางเมตร ละ 41 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภาพ สุพรรณ)

นายช่างโยธา 5

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวรชาติ กระจิบรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรชาติ กระจิบรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายตุ้ย ภู่อรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรภาพ สุพรรณ)

นายช่างโยธา 5

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดรอย						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.02	0.16	0.19	1.18	1.22
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.35	0.46	0.58	2.81	2.92
	ขนาดหนัก	ตรม.	3.56	0.66	0.83	4.22	4.38
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	13.90	3.47	4.34	17.37	18.24
	บดทับ	ลบม. แน่น	24.47	7.92	9.90	32.38	34.36
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	14.19	2.93	3.66	17.12	17.85
	-ดัก	ลบม. หลวม	5.13	1.70	2.13	6.83	7.25
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	24.39	3.34	4.18	27.73	28.57
	-ดินและดัก	ลบม. หลวม	29.03	5.04	6.30	34.07	35.33
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	41.94	4.66	5.82	46.60	47.76
	-ดินและดัก	ลบม. หลวม	48.00	19.00	23.75	67.00	71.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	19.79	6.36	7.95	26.15	27.74
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	5.89	1.01	1.27	6.91	7.16
	บดทับ	ลบม. แน่น	29.36	9.50	11.88	38.86	41.24
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	11.09	1.91	2.38	12.99	13.47
	บดทับ	ลบม. แน่น	34.65	15.33	19.16	49.98	53.81
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	13.25	2.91	3.64	16.16	16.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.81	19.10	23.87	61.90	66.68
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	4.64	1.30	1.63	5.94	6.27
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	6.21	1.51	1.89	7.72	8.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	7.55	2.47	3.09	10.03	10.64
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	6.88	1.25	1.56	8.12	8.43
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	4.81	0.54	0.68	5.35	5.49
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	4.35	0.77	0.96	5.12	5.32
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	10.46	1.94	2.43	12.40	12.88
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	14.45	2.68	3.35	17.13	17.80
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	21.48	3.99	4.98	25.47	26.47
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	31.46	5.84	7.30	37.30	38.76
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.30	0.49	0.61	1.79	1.91

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	2.91	4.07	41	44.32	62.04	81	87.19	122.06
2	3.87	5.42	42	45.39	63.55	82	88.25	123.55
3	4.84	6.78	43	46.46	65.04	83	89.33	125.06
4	5.80	8.13	44	47.53	66.55	84	90.39	126.55
5	6.77	9.48	45	48.60	68.05	85	91.47	128.06
6	7.74	10.83	46	49.68	69.55	86	92.54	129.55
7	8.70	12.18	47	50.75	71.05	87	93.60	131.05
8	9.67	13.53	48	51.81	72.54	88	94.67	132.54
9	10.63	14.89	49	52.89	74.05	89	95.74	134.04
10	11.60	16.24	50	53.96	75.55	90	96.83	135.57
11	12.56	17.59	51	55.03	77.05	91	97.91	137.07
12	13.53	18.94	52	56.10	78.54	92	98.96	138.54
13	14.49	20.29	53	57.17	80.04	93	100.03	140.04
14	15.46	21.64	54	58.24	81.54	94	101.11	141.55
15	16.46	23.04	55	59.32	83.05	95	102.19	143.06
16	17.53	24.54	56	60.39	84.54	96	103.27	144.57
17	18.60	26.04	57	61.46	86.04	97	104.32	146.05
18	19.67	27.54	58	62.53	87.54	98	105.40	147.56
19	20.75	29.04	59	63.60	89.04	99	106.46	149.04
20	21.82	30.54	60	64.68	90.55	100	107.55	150.56
21	22.89	32.04	61	65.75	92.05	101	108.60	152.05
22	23.96	33.54	62	66.82	93.55	102	109.69	153.57
23	25.03	35.04	63	67.89	95.05	103	110.75	155.06
24	26.10	36.54	64	68.97	96.55	104	111.82	156.54
25	27.17	38.04	65	70.03	98.04	105	112.91	158.07
26	28.24	39.54	66	71.11	99.55	106	113.97	159.56
27	29.32	41.04	67	72.17	101.04	107	115.04	161.06
28	30.39	42.55	68	73.24	102.54	108	116.11	162.55
29	31.46	44.04	69	74.32	104.04	109	117.17	164.04
30	32.53	45.54	70	75.39	105.54	110	118.24	165.54
31	33.60	47.04	71	76.46	107.05	111	119.31	167.04
32	34.67	48.54	72	77.54	108.56	112	120.38	168.54
33	35.74	50.04	73	78.60	110.05	113	121.46	170.04
34	36.82	51.54	74	79.69	111.56	114	122.53	171.54
35	37.89	53.04	75	80.75	113.05	115	123.60	173.05
36	38.96	54.55	76	81.82	114.55	116	124.68	174.55
37	40.03	56.04	77	82.89	116.05	117	125.76	176.06
38	41.10	57.54	78	83.96	117.55	118	126.84	177.57
39	42.18	59.05	79	85.04	119.05	119	127.92	179.08
40	43.25	60.54	80	86.11	120.55	120	128.96	180.54

งานรองที่มทางหินคลูก	จนส์รค้วอวถลคบถล	ถนทงจนถงทง	รย		
งานรองที่มทางหินคลูก			12		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ทำงาน คั้น ละ	=	172.90	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-จน		ทำงาน คั้น ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		12 กม.	=	13.53	บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	186.43	บาท
อัตราส่วนการขุดตัวเมื่อบดทับ (... x 1.6)			=	-	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อกรดปรับ			=	-	บาท
... รวมค่างานสิ้นทุน		ทำงาน คั้น ละ	=	186	บาท (หลวม)
งานป้เล่ทง					
วัสดุหินคลูก					
ค่าวัสดุที่แหล่ง (หินคลูก)		ทำงาน คั้น ละ	=	172.90	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-จน		ทำงาน คั้น ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		12 กม.	=	13.53	บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	186	บาท
อัตราส่วนการขุดตัวเมื่อบดทับ (... x)		1.30	=	-	บาท
ค่าดำเนินการจนจกคองถ่อปรับระคัมให้ถ่ทง(แรงจนคณ)		50%	=	39.9x 0.50	บาท
... รวมค่างานสิ้นทุน			=	186	บาท

206	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,242.99	2,242.99	
207	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ (แดง)	ตัน	2,336.45	2,336.45	
208	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,598.13	2,598.13	
209	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,093.46	2,093.46	
210	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	312.62	312.62	
211	แคลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94	
212	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองน้ำไทย	กระป๋อง	109.35	109.35	
213	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	110.28	110.28	
214	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	205.61	205.61	
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	172.90	172.90	
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดเข้มข้น ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	280.37	280.37	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหมี	กระป๋อง	60.75	60.75	
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราหมี	กระป๋อง	154.21	154.21	
219	แคลแลค ชนิดผง สีขาว ตรา	กก.	457.94	457.94	
220	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	467.29	514.02	10.00
221	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22	168.22	
222	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	218.07	218.07	
223	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	261.68	261.68	
224	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	172.90	172.90	
225	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	149.53	149.53	
226	ก๊อกน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
227	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	77.57	77.57	
228	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	100.00	100.00	
229	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	738.32	738.32	
230	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 33 ซม. ๓๓. 80 ซม.	อัน	109.82	109.82	
231	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ๓๓. 80 ซม.	อัน	72.43	72.43	
232	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ		817.76	733.64	-10.29
233	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,364.49	1,056.07	-22.60
234	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,205.61	1,682.24	-23.73
235	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	869.16	757.01	-12.90
236	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	1,401.87	1,214.95	-13.33
237	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,242.99	1,242.99	
238	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,275.70	2,275.70	
239	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	1,682.24	1,682.24	
240	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT	ม้วน	2,429.91	2,429.91	




โครงการปรับปรุงถนนลงหิณฑลุก

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 19 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 19 บ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พิวจฉาจร กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,800 ม. ทนาคเฉลี่ย 0.10 ม. จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 1+200 พิกัด TP 834430

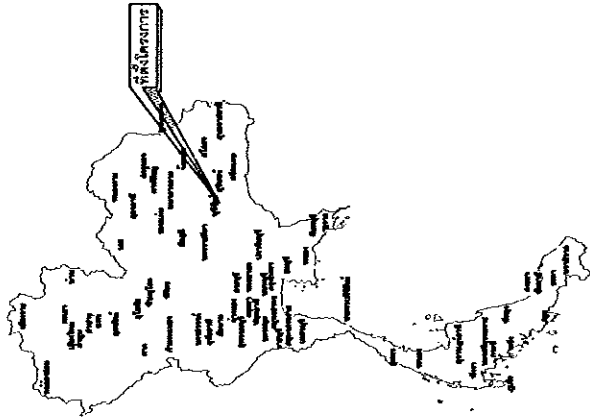

แผนที่ประเทศไทย

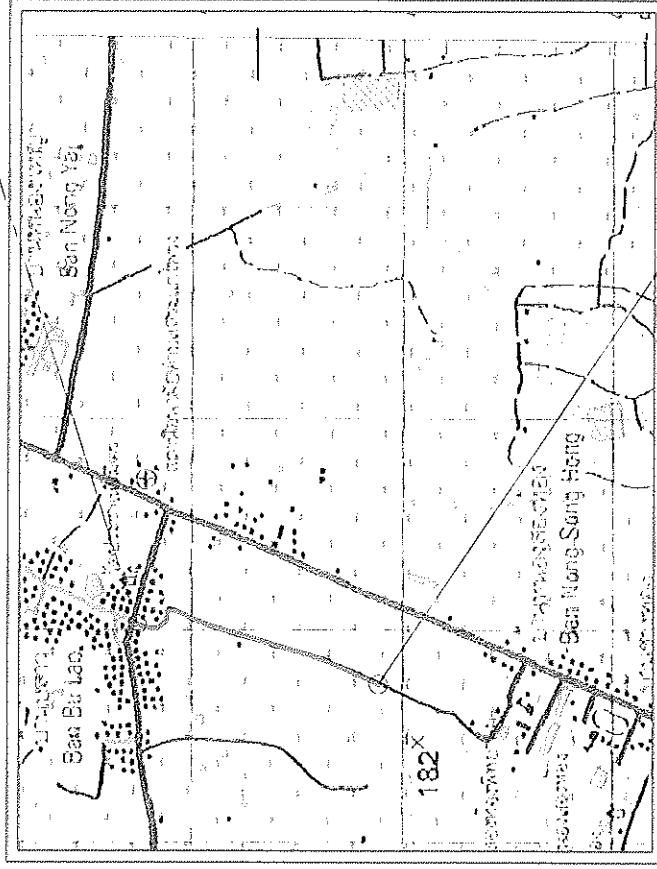

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 3+000 พิกัด TP 829417

แผนที่โดยสังเขปตามแผนที่ทหาร 1:50,000

หมายเหตุ

1. ระดับ มีค่าต่าง มีหน่วยเป็นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุ และพื้นที่ของพื้นที่ระบุในรูปแบบและวิธีการก่อสร้างทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของราชทัณฑ์ อบต.สะแกโพรง
3. ก่อสร้างหินคลุกต้องกลบรับพื้นที่ทางเดิมให้เรียบร้อย
4. ลงรับผูกฟอยล์ตามขอบเขตรอบข้างระดับผิวทาง

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ที่เข้าข่ายผังเมือง (กรมการผังเมือง)
- แผนที่, 5-200
- พจนานุกรม, 5-200
- หมู่บ้าน
- ๕๐, ๑๐๐, ๑๕๐, ๒๐๐
- ๕๐๐, ๑๐๐๐, ๑๕๐๐, ๒๐๐๐

ตารางสำรวจแผนที่

5039IV	5039I	5739IV
5039III	5039II	5739III
5038IV	5038I	5738IV

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

แบบสำรวจ บ้านบุลาว หมู่ 19	วันที่สำรวจ ๑๖/๑๒/๒๕๖๕	ผู้สำรวจ อ.บุญดี	หน้าที่ยื่น นายอ.บุญดี นายก อบต.สะแกโพรง
แบบผังชุมชน	วันที่ 1	จำนวน 1	แผ่นที่ 1
เลขที่แบบผังชุมชน 1/2565	วันที่ 1	จำนวน 1	แผ่นที่ 1