

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.โครงการ ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 21

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

3. โดยสังเขป ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 21 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4

5.2.แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| 6.1 นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวรชาติ คะริรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 6.3 นายธีรภพ สุพรหม ตำแหน่ง ช่างโยธาชำนาญการ | กรรมการ |



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 21
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 21 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	จ่ายขาด 5/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานการดำเนินการ	59,082.80	1.3365	78,964	เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			78,964.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			78,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภัควัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภัควัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายศุ่ย ปุสันรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ใบประมาณราคาและปริมาณงานแบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ทาง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.50 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 แบบเลขที่ พื้นที่รวม 1,760 ตรม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดปรับถนนดินเดิม(กลาง)	1,760	ตรม.	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	2.78	4,892.80	4,892.80	ค่าเสื่อมราคา
2	งานดินถมคันทางพร้อมเกรดปรับพื้นที่ทาง(หลวม)	1,100	ลบ.ม.	41	45,100	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	45,100	พินิจ บร.
3	งานวางท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.	18	ท่อ	505	9,090	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	9,090	พินิจ บร.
ยอดรวม					54,190		4,893	59,083	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการออกสำรวจความคิดเห็นประชาชน จ.สุรินทร์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 21 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริษัทวิศวกรรมตำบลตะแกลไฟฟ้า

กรมส่ง เสาไฟฟ้าการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


โครงการก่อสร้างถนนดินบนบ่อเจริญ จากคลองส่งน้ำ ถึง ถนนดินสักธารณะ

หมู่ที่ 21 ต.ตะแกลไฟฟ้า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


ปริมาณงานทั้งหมด 440 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.50 เมตร

วางท่อ คลล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร 3 จุดๆ 6 ท่อน

จุดสิ้นสุดโครงการกม. 0+540 พิกัด TP 815448 ตามแผนที่ 1:50,000

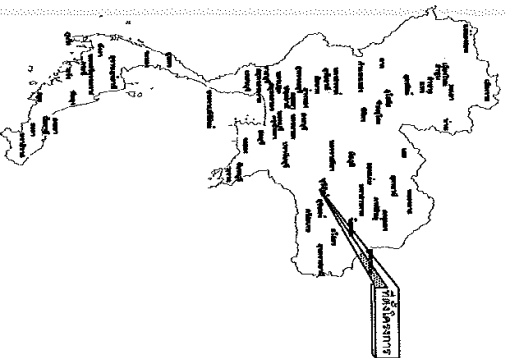


แผนที่ประเทศไทย

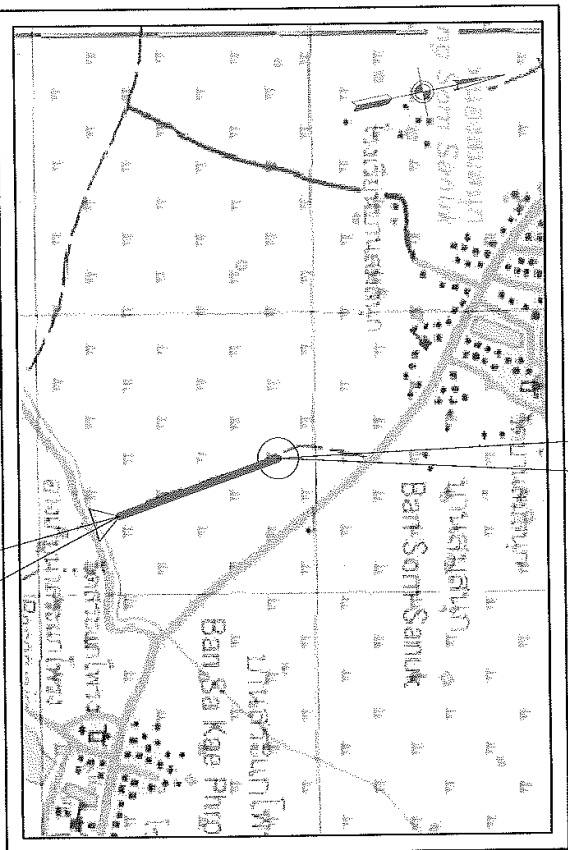

จุดเริ่มต้นโครงการกม. 0+100 พิกัด TP 817443 ตามแผนที่ 1:50,000

แผนที่โดยสังเขป

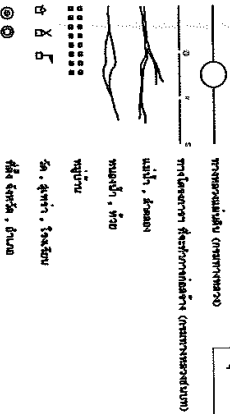

กรมส่งเสารูปทรงของท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริษัทก่อสร้างตำบลตะแกลไฟฟ้า

วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4
จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4	วันที่ 5	วันที่ 6
วันที่ 7	วันที่ 8	วันที่ 9	วันที่ 10	วันที่ 11	วันที่ 12

วันที่ 1 1/25/2558

วันที่ 2 1/25/2558

วันที่ 3 1/25/2558

วันที่ 4 1/25/2558

วันที่ 5 1/25/2558

วันที่ 6 1/25/2558

วันที่ 7 1/25/2558

วันที่ 8 1/25/2558

วันที่ 9 1/25/2558

วันที่ 10 1/25/2558

วันที่ 11 1/25/2558

วันที่ 12 1/25/2558

