



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ ๕ (สายบ้านสมสุข-วัดหนองตะเคียน) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายต๋อย บุณรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านสมสนุก
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ซ่อมแซม 4 /2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานการดำเนินการ	351,871.00	1.3624	479,389	เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			482,389.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) สีแสดแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			482,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรชาติ คะวิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลข
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายตุ้ย ปุฒินรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านสมสนุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน 6,250 ตรม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นพื้นทาง								ราคาจาก
1	งานเกรดปรับระดับพื้นทางเดิม	6,250	ตรม.	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	1.22	7,625	7,625	รวมเครื่องจักร
2	งานลงหินคลุกพร้อมเกรด/บดทับผิวทาง	938	ลบ.ม.	367	344,246	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	344,246	พาณิชย์ บร.
ยอดรวม					344,246		7,625	351,871	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ ยำเภอ เมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.06	0.16	0.19	1.22	1.25
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.44	0.46	0.58	2.91	3.02
	ขนาดหนัก	ตรม.	3.71	0.66	0.83	4.37	4.54
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	14.55	3.47	4.34	18.02	18.89
	บดทับ	ลบม. แน่น	25.82	7.92	9.90	33.74	35.72
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	14.75	2.93	3.66	17.68	18.42
	-ตัก	ลบม. หลวม	5.37	1.70	2.13	7.07	7.50
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	25.55	3.34	4.18	28.89	29.73
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	30.38	5.04	6.30	35.42	36.68
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	43.24	4.66	5.82	47.90	49.06
	-ดินและตัก	ลบม. หลวม	50.84	19.00	23.75	69.84	74.59
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	20.70	6.36	7.95	27.06	28.65
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	6.14	1.01	1.27	7.15	7.41
	บดทับ	ลบม. แน่น	30.98	9.50	11.88	40.48	42.86
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	11.56	1.91	2.38	13.46	13.94
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.52	15.33	19.16	51.85	55.68
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	13.68	2.91	3.64	16.59	17.32
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.14	19.10	23.87	64.24	69.01
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	4.87	1.30	1.63	6.17	6.50
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตรม.	6.51	1.51	1.89	8.02	8.40
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	7.93	2.47	3.09	10.40	11.02
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	7.17	1.25	1.56	8.41	8.73
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	5.20	0.54	0.68	5.74	5.87
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	4.71	0.77	0.96	5.48	5.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	11.24	1.94	2.43	13.18	13.66
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	15.53	2.68	3.35	18.21	18.88
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	23.09	3.99	4.98	27.07	28.07
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	33.81	5.84	7.30	39.65	41.11
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.36	0.49	0.61	1.85	1.97

งานรองรับพื้นที่ดินปลูก	ขนส่งด้วยรถถีบล้อ	เส้นทางขนส่งทาง	รวม		
งานรองรับพื้นที่ดินปลูก			12		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ทำงาน ถม.ม. ละ	=	283.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ทำงาน ถม.ม. ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		12 กม.	=	20.23	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	303.23	บาท
อัตราส่วนการขุดตัวเมื่อขุดทับ (... x 1.6)			=	-	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อเกรดบดทับพื้นที่ทาง			=	64.24	บาท
... รวมค่างานต้นทุน		ทำงาน ถม.ม. ละ	=	367	บาท (แน่น)
งานไหลทาง					
วัสดุหินคลุก					
ค่าวัสดุที่แหล่ง (หินคลุก)		ทำงาน ดัน ละ	=	177.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน		ทำงาน ดัน ละ	=	-	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		12 กม.	=	14.45	บาท /คัน
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	191	บาท
อัตราส่วนการขุดตัวเมื่อขุดทับ (... x)			=		บาท
ค่าดำเนินการขุดจากกองเพื่อปรับระดับไหลส่งทาง(แรงงานคน)			=		บาท
... รวมค่างานต้นทุน			=	191	บาท

1.30
50% 40,48x 0.50



ក្រសួងការបោះឆ្នោតជាតិ
នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ខេត្តកោះកុង ខេត្តកែប ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ធំ
ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ស្រឡៅ ខេត្តកំពង់ស្រឡៅ ខេត្តកំពង់ស្រឡៅ
ខេត្តកំពង់ស្រឡៅ ខេត្តកំពង់ស្រឡៅ ខេត្តកំពង់ស្រឡៅ ខេត្តកំពង់ស្រឡៅ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง
กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอ่างทอง


โครงการอบรมผสมเกสรพืชชนิดลูกถ้วยบ้านส้มฉุนก ช่อยจากถนนหินตุ้มลูกถ้วยบ้านส้มฉุนก-วัดหนองตะเคียน

หมู่ที่ 5 ต.สะเม็กโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พิจารณาจุดหินตุ้ม กว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. หนา 0.15 ม.

คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 6.250 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด Lat 14.864874 Long 102.956036 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

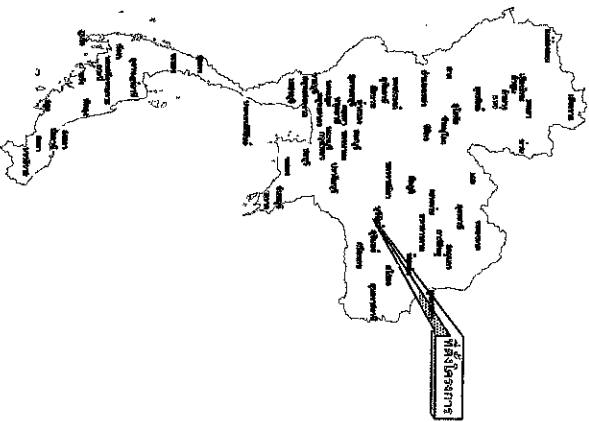

แผนที่ประเทศไทย




จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด Lat 14.866805 Long 102.942201 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

กรมแผนที่

จุดวางทาบ วางตามความเหมาะสมและอยู่ใกล้ชุมชนหรือรถเข็นผู้เข้าร่วมงาน



แผนที่โดยสังเขป

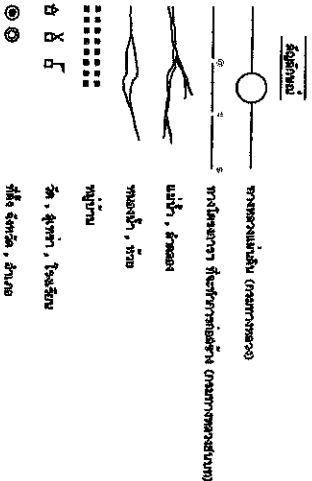

กรมส่งเสริมการเกษตรของท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง

แบบสำรวจทาง	วันที่สำรวจ	ผู้สำรวจ	พื้นที่สำรวจ
บ้านสะเม็ก 5.5	1	นาย...	...
แปลงแบบ	เนื้อที่	เจ้าของ	...
แปลงที่ 1

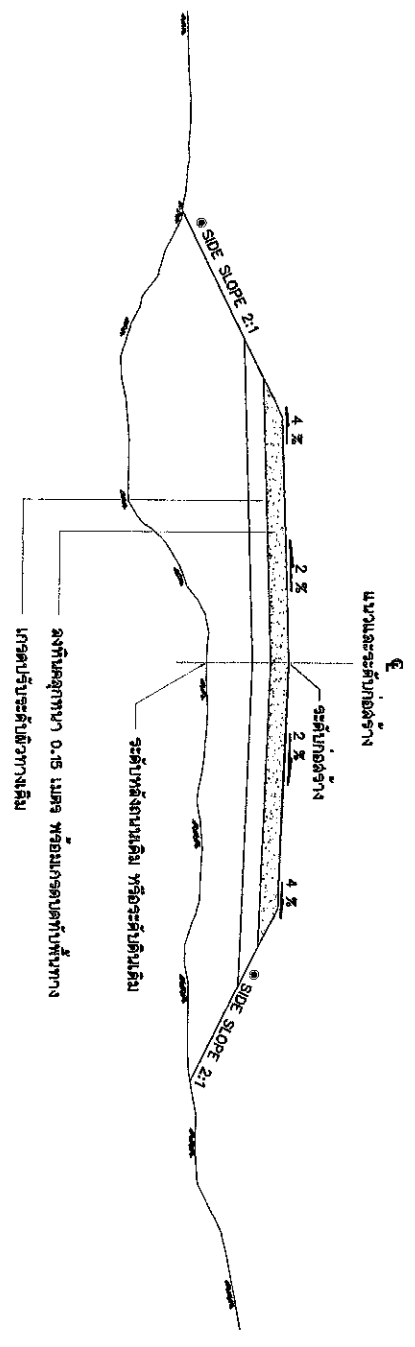

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนหินคลุก
NOT TO SCALE

พจนานุกรม

1. สัตติต่างา มีหน่วยเป็นเมตร เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
2. คูณลบกับชื่อของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทาง
3. อัตราส่วนในตาราง เป็นระยะในแนวราบ : แนวตั้ง
4. การที่ขีดแฉง ให้อยู่ในจุดที่ยื่นออกมาของช่วงควบคุมงาน



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกโพรง

แบบสำรวจทาง	งานออกแบบ	ชื่อ	ผู้เขียนร่าง/แก้ไข	จำนวน	วันที่
บ้านตะแบก นร	งานออกแบบ	สุพรรณ	นายสุพรรณ นร	1	7/8/2560
แบบขยาย	งานออกแบบ	ชื่อ	ผู้เขียนร่าง/แก้ไข	จำนวน	วันที่
จุดตัดโรงเรียน	งานออกแบบ	สุพรรณ	นายสุพรรณ นร	1	7/8/2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 5 (สายบ้านสมสุข-วัดหนองตะเคียน)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 686,263 บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 5 (สายบ้านสมสุข-วัดหนองตะเคียน)
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หน้า 0.15 เมตร
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๕.๙.๒๕๖๐**
เป็นเงิน 482,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - แบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์
 - 6.2 นายวรชาติ คะริรัมย์
 - 6.3 นายธีรภพ สุพรหม