



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากซอยวัดป่าหนองไผ่ ถึง นานายศิริโรจน์ ทาหาญ) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรพร้อมวางท่อระบายคสล.เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่กำหนด) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายต๋อย บุณรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ก่อสร้างถนนดินสาย บ้านหนองไม้ ขอยจากวัดป่าบ้านหนองไม้-ที่นายาศิโรจน์ ท่าหาญ
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ข้อบัญญัติ 2 /2561
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินทุนงานทาง	65,685.00	1.3624	89,489	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			89,489.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			89,000	

ใช้ราคาค่าก่อสร้าง 82,000 บาท ตามงบประมาณข้อบัญญัติปี 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภักดีวัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวรชาติ คณะรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรชาติ คณะรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภักดีวัฒน์ เขียมรัมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายศุภย์ ปุฒินรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนดินสาย บ้านหนองไผ่ ซอยจากวัดป่าบ้านหนองไผ่-ที่นายศิโรจน์ ท่าหาญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง ปริมาณงาน ยาว 500 ม. กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 พื้นที่รวม 2,000 ตรม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยกรุยทางเดิม	2,000	ตรม.	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	1.70	3,400	3,400	ราคาเครื่องจักร
2	งานดินถมพร้อมเกรดปรับพื้นทาง	1,125	ลบ.ม.	53	59,625	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	59,625	ราคาที่ดินเครื่องจักร
3	งานวางท่ออัดแรงซีเมนต์ Ø 0.30 ม. พร้อมยกแนว	10	ท่อ	266	2,660	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	2,660	พานิช บร.
ยอดรวม					62,285		3,400	65,685	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภาพ สุพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.45	6.23	41	62.28	87.19	81	122.45	171.42
2	5.78	8.10	42	63.78	89.30	82	123.93	173.50
3	7.12	9.96	43	65.28	91.39	83	125.45	175.63
4	8.45	11.83	44	66.79	93.50	84	126.94	177.71
5	9.78	13.70	45	68.29	95.61	85	128.46	179.85
6	11.12	15.56	46	69.80	97.72	86	129.95	181.94
7	12.45	17.43	47	71.30	99.82	87	131.45	184.03
8	13.78	19.30	48	72.80	101.92	88	132.95	186.13
9	15.12	21.17	49	74.31	104.03	89	134.45	188.23
10	16.45	23.03	50	75.81	106.14	90	135.99	190.38
11	17.79	24.90	51	77.32	108.25	91	137.49	192.49
12	19.12	26.77	52	78.82	110.34	92	138.96	194.54
13	20.45	28.64	53	80.32	112.44	93	140.47	196.66
14	21.79	30.50	54	81.82	114.55	94	141.98	198.77
15	23.18	32.45	55	83.33	116.66	95	143.50	200.89
16	24.68	34.55	56	84.83	118.76	96	145.01	203.02
17	26.19	36.66	57	86.33	120.86	97	146.49	205.08
18	27.69	38.76	58	87.84	122.97	98	148.01	207.22
19	29.19	40.87	59	89.34	125.08	99	149.49	209.29
20	30.70	42.98	60	90.86	127.20	100	151.02	211.42
21	32.20	45.08	61	92.35	129.30	101	152.50	213.50
22	33.70	47.18	62	93.86	131.40	102	154.03	215.65
23	35.21	49.29	63	95.36	133.51	103	155.52	217.73
24	36.71	51.40	64	96.87	135.62	104	157.01	219.81
25	38.22	53.50	65	98.36	137.71	105	158.55	221.97
26	39.72	55.60	66	99.88	139.83	106	160.04	224.06
27	41.22	57.71	67	101.37	141.92	107	161.54	226.15
28	42.73	59.82	68	102.87	144.02	108	163.03	228.24
29	44.23	61.92	69	104.38	146.13	109	164.53	230.34
30	45.74	64.03	70	105.88	148.24	110	166.03	232.44
31	47.24	66.13	71	107.39	150.35	111	167.53	234.54
32	48.74	68.24	72	108.91	152.47	112	169.03	236.65
33	50.24	70.34	73	110.40	154.56	113	170.54	238.75
34	51.75	72.45	74	111.92	156.68	114	172.05	240.86
35	53.25	74.55	75	113.41	158.78	115	173.55	242.98
36	54.76	76.66	76	114.91	160.88	116	175.07	245.09
37	56.26	78.76	77	116.41	162.98	117	176.58	247.21
38	57.76	80.87	78	117.92	165.08	118	178.09	249.33
39	59.27	82.98	79	119.42	167.19	119	179.61	251.46
40	60.77	85.08	80	120.93	169.31	120	181.07	253.50

ตารางคำนวณการและค่าต่อตาราง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบ้ำขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินยุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง - เาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
	- คันและตัก	ลบ.ม. หลวม	55.79	19.00	23.75	74.79	79.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
7	งานตัดแต่งชั้นน้ำไค	ลบ.ม. แน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
10	งานราดยางแตกโค้ด	ตร.ม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	344.87	16.77	20.96	361.64	365.83
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค็ค	ตร.ม.	11.87	2.82	3.53	14.69	15.40
บนผิวแทก โท็ค	ตร.ม.	9.24	2.28	2.85	11.52	12.09	
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	153.25	35.15	43.94	188.40	197.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.34	1.74	2.18	14.08	14.52
	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.10	1.92	2.40	12.02	12.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.37	2.53	3.16	22.90	23.53
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.71	2.39	2.99	14.10	14.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.94	1.06	1.33	9.00	9.27
	15	งาน Stabilized Layer					
ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	31.92	11.03	13.79	42.95	45.71	
ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33	
ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.03	13.79	46.14	48.90	
ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33	
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.60	5.92	7.40	28.52	30.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.25	7.39	9.24	35.64	37.49
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.67	9.86	12.33	47.53	50.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.21	11.83	14.79	57.04	60.00
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.93	2.07	2.59	12.00	12.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.39	0.49	2.66	2.76
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.74	5.86	7.33	49.60	51.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.80	7.39	9.24	67.19	69.04
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.42	8.11	10.14	80.53	82.56
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.80	9.00	11.25	96.80	99.05
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.25	1.97	2.46	12.22	12.71
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.96	2.30	2.88	14.26	14.84



ขนาดตัวอักษร



การแสดงผล



ภาษา EN



หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | นักลงทุนสัมพันธ์ | ผลิตภัณฑ์และบริการ | โอกาสทางธุรกิจ | ความยั่งยืน | ร่วมงานกับเรา | ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteเว็บไซต์ | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

บุรีรัมย์

▼

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำวันที่ 15 เม.ค. 2561

ราคาน้ำมันที่แสดงเป็นราคาแนะนำ โดยไม่ได้ผูกมัด

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	ราคาขายปลีก	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองบุรีรัมย์	35.48	28.10	28.37	25.86	21.06	28.01 ✓	31.01
คูเมือง	35.49	28.11	28.38	25.87	21.07	28.02	31.02
กระสัง	35.48	28.10	28.37	25.86	21.06	28.01	31.01
นางรอง	35.38	28.00	28.27	25.76	20.96	27.91	30.91
หนองกี่	35.38	28.00	28.27	25.76	20.96	27.91	30.91
ละหานทราย	35.45	28.07	28.34	25.83	21.03	27.98	30.98
ประโคนชัย	35.45	28.07	28.34	25.83	21.03	27.98	30.98
บ้านกรวด	35.47	28.09	28.36	25.85	21.05	28.00	31.00
พุทไธสง	35.55	28.17	28.44	25.93	21.13	28.08	31.08
ลำปลายมาศ	35.44	28.06	28.33	25.82	21.02	27.97	30.97
สตึก	35.50	28.12	28.39	25.88	21.08	28.03	31.03
ปะคำ	35.44	28.06	28.33	25.82	21.02	27.97	30.97
นาโพธิ์	35.57	28.19	28.46	25.95	21.15	28.10	31.10
หนองหงส์	35.37	27.99	28.26	25.75	20.95	27.90	30.90
ห้วยราช	35.47	28.09	28.36	25.85	21.05	28.00	31.00
พลับพลาชัย	35.47	28.09	28.36	25.85	21.05	28.00	31.00
โนนสุวรรณ	35.36	27.98	28.25	25.74	20.94	27.89	30.89
ชำนิ	35.44	28.06	28.33	25.82	21.02	27.97	30.97

งานดินถม(อาคารขนส่ง)	ขนส่งวัสดุ	เส้นทางขนส่งทาง	รวม	บาท
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 5.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคางานจุด-ชน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 21.34	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		7 กม.	= 17.43	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			= 43.77	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อค้ำทับ (.....) x 1.6			=	บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาเมื่อเกรดปรับแต่งพื้นที่ทาง			= 9.59	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 53	บาท (หลวม)
งานดินถม (ถาดงานดินตัด)	(ขนส่งมาจากงานดินตัด)			
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาเมื่อค้ำทับ			= 54.04	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 54.04	บาท (แน่น)
งานรองพื้นทางหินกลุ่ก	ขนส่งวัสดุ	เส้นทางขนส่งทาง	รวม	
			12	
ค่าวัสดุที่แหล่ง (ดินละ 190 บาท) 1ลบ.ม. = 1.60 ตัน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 304.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคางานจุด-ชน		ค่างาน ลบ.ม. ละ	= -	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		12 กม.	= 26.77	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			= 330.77	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อค้ำทับ (... x 1.3)			= -	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาเมื่อเกรดและบดทับพื้นที่ทาง			= 85.77	บาท
... รวมค่างานต้นทุน		ค่างาน ตัน ละ	= 417	บาท (หลวม)
งานโหลทาง				
วัสดุหินกลุ่ก				
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ค่างาน ตัน ละ	= 190.00	บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคางานจุด-ชน		ค่างาน ตัน ละ	= -	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		12 กม.	= 19.12	บาท /ตัน
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			= 209	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อค้ำทับ (... x)			=	บาท
ค่าดำเนินการชมจากกองเพื่อปรับระดับโหล่ทาง(แรงงานคน)		50%	40.48 x 0.50	=
... รวมค่างานต้นทุน			= 209	บาท /ตัน

งานวางท่อ กสล.

ท่อ กสล. ขนาด ส.ศก. 0.20 ม. x 1.00 ม.

- ค่าขุดดิน (ขุดลึก 0.40 ม.)	=	0.08 สบ.ม.	=	8.00	บาท/ท่อน
- ค่าท่ออิฐแรงซีเมนต์	=		=	120.00	บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	10.00	บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	64.00	บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.06 สบ.ม.	=	-	บาท
		ราคาต่อเมตร	=	202.00	บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ ส.ศก. 0.20 ม. ต่อ 1 เมตร			=	202	บาท

ท่อ กสล. ขนาด ส.ศก. 0.30 ม. x 1.00 ม.

- ค่าขุดดิน (ขุดลึก 0.60 ม.)	=	0.18 สบ.ม.	=	18.00	บาท/ท่อน
- ค่าท่ออิฐแรงซีเมนต์	=		=	140.00	บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	12.00	บาท/ท่อน
- ค่าวาง/เรียงและกลบกลับ	=		=	96.00	บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.04 สบ.ม.	=	-	บาท
		ราคาต่อเมตร	=	266.00	บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ ส.ศก. 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร			=	266	บาท

ท่อ กสล. ขนาด ส.ศก. 0.40 ม. x 1.00 ม.

- ค่าขุดดิน (ลึก 0.80 ม.)	=	0.32 สบ.ม.	=	32.00	บาท/ท่อน
- ค่าท่อ กสล.	=		=	303.00	บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	18.00	บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	128.00	บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.09 สบ.ม.	=	-	บาท
		ราคาต่อเมตร	=	481.00	บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ ส.ศก. 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร			=	481	บาท



โครงการหอสมุดฯ ฐานมตินิพนธ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพธิ์



กรมส่งเสริมการเกษตรองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนดิน ล้ายบ้านหนองไผ่ ชอยจากวัดป่าหนองไผ่-ที่นายนายศิริกรณ์ ภาหายน

หมู่ที่ 3 ต.สะเม็กโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. **พิกัด 14.855643** - **103.012373** ความชันที่สภาพถ่ายทางอากาศ

ตัดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 2,000 ตารางเมตร

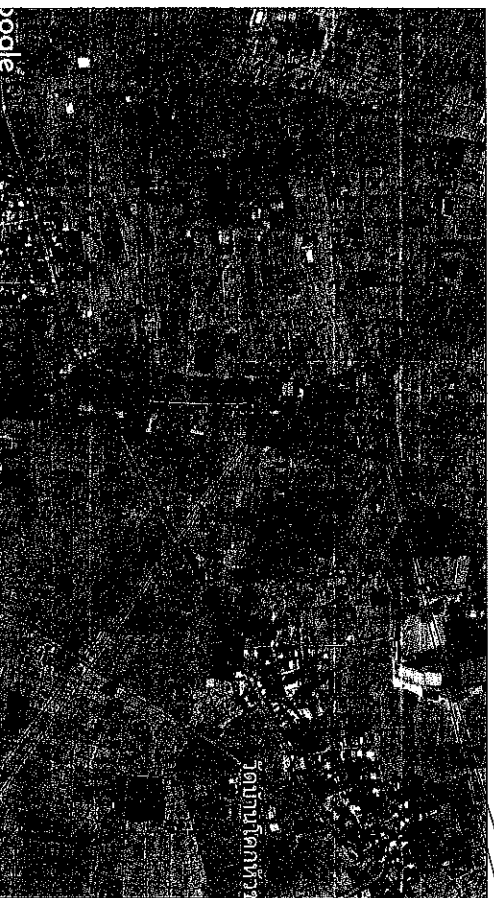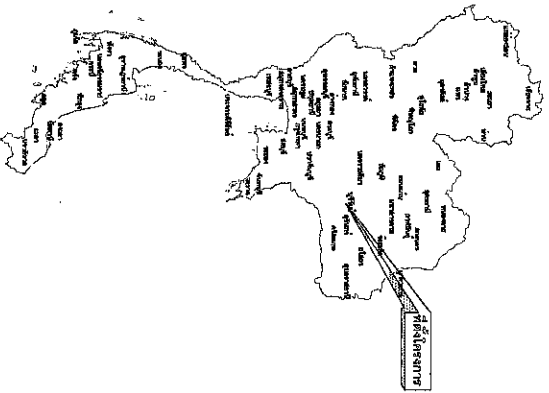


จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด Lot 14.855345 Long 103.010960 ความชันที่สภาพถ่ายทางอากาศ

แผนผังโดยสังเขป

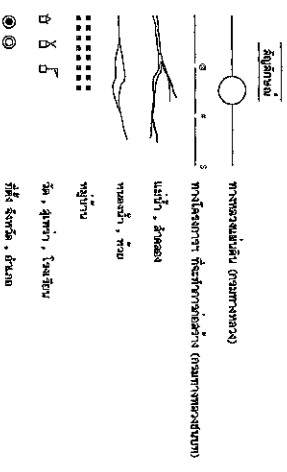


หมายเหตุ
จุดวางท่อ วางตามความเหมาะสมและอยู่ในขอบเขตของผังผังวางผลงาน

		กรมส่งเสริมการเกษตรองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพธิ์			
ประเภทงาน	งานก่อสร้าง	วันที่	15/05/2561
ผู้จัดทำ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ผู้ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ผู้รับทราบ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ผู้รับทราบ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค

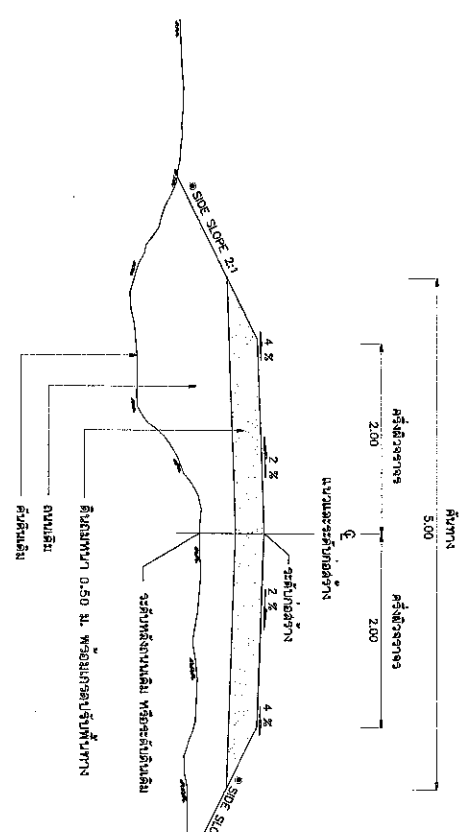

รูปตัดขวางโครงการสร้างถนนดิน
NOT TO SCALE

- หมายเหตุ
1. วัสดุต่างๆ มีหน่วยเป็นมตร. เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
 2. คู่อันเนื่องมาจากร่องน้ำ นอกเหนือจากที่จะเป็นแบบและวิธีการก่อสร้างทาง
ให้ป็นไปตามมาตรฐานจากแหล่งต่างๆที่ นอกค่าหนด
 3. วัสดุต่างๆในตาราง เป็นอะไหล่ในวงรอบ : หนึ่งครั้ง
 4. งานประกอบที่รับน้ำหนักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็ก และเก็บเสริมไว้ที่ข้างนอกมิให้ล้น
 5. การตัดไม้ที่ตัดทิ้งในทางในบึง ทางง หรือในไร่ที่จะเป็นแบบแบบหรือฐานเดคตามยาว จะต้องมีวิธี
กำจัดอย่างถูกวิธีโดยที่บึง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบวิธีการก่อสร้างไม่ให้เป็นภาระของผู้ก่อสร้างได้
และมลพิษด้วยวัสดุที่หมักหมมหรือวิธีอื่นใดใด คือวิธีวางโครงการหรือเอาขยะไปฝังกลบตามข้อกำหนดก่อสร้าง
กำหนดและจะทำการก่อสร้างได้ให้เมื่อวิธีวางโครงการหรือรับจ้างผู้รับจ้างมากรากก่อสร้างจนเป็นที่พอใจ
ก่อนจ้างแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างที่หมักหมมจะถือว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างผู้รับจ้างผู้รับจ้างผู้รับจ้าง
นอกจากวิธีการวางโครงการหรือเอาขยะไปฝังกลบตามที่กำหนดแล้ว จะต้องมีวิธีก่อสร้างได้
ค.ก่อสร้างในรายการนี้ ให้ผู้รับจ้างใช้ขอยกผู้รับจ้าง


 <p>กรมส่งเสริมการเกษตร</p>	
<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p>	
<p>บ้านหนองไผ่</p>	
<p>แปลงนา</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	
<p>พื้นที่โครงการ</p>	

วันที่ ๑๕/๐๕/๖๕


นาย อดิศักดิ์ งามยิ่งยศ

นาย อดิศักดิ์ งามยิ่งยศ


นาย อดิศักดิ์ งามยิ่งยศ

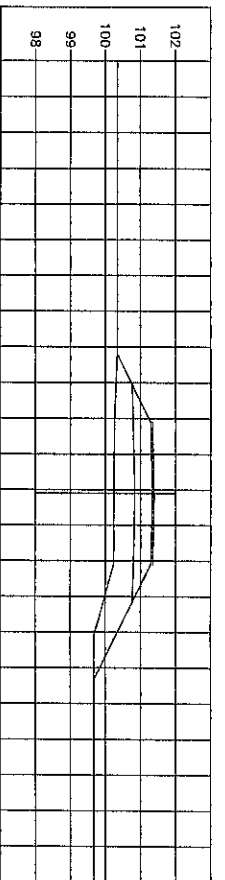


STA. 0+100.000
NGL = 100.245

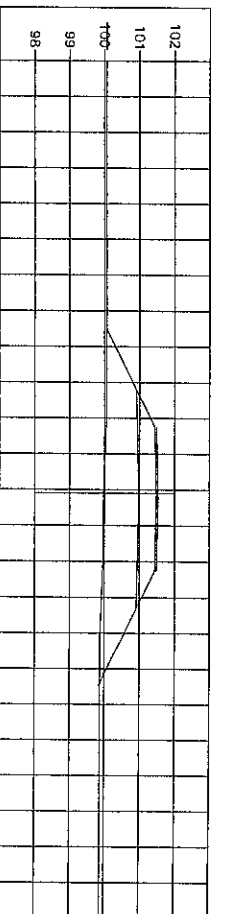


STA. 0+200.000
NGL = 99.978

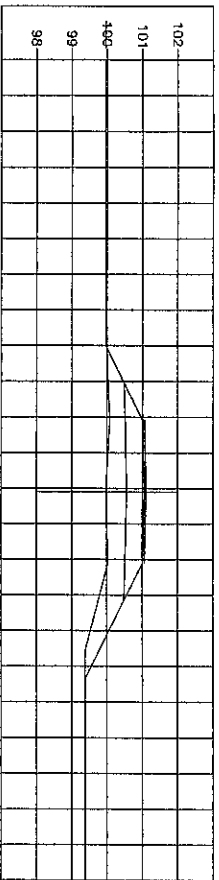


STA. 0+075.000
NGL = 99.957

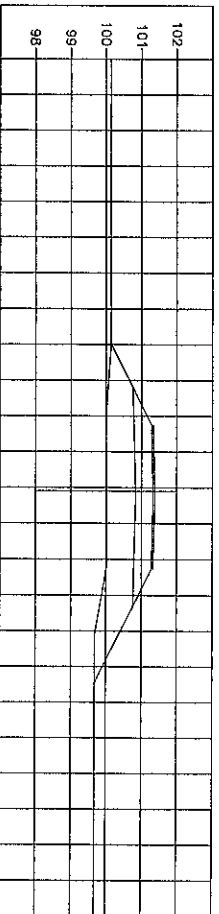


STA. 0+175.000
NGL = 100.018

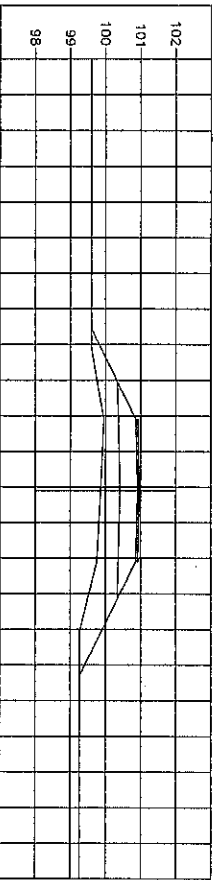


STA. 0+050.000
NGL = 99.881

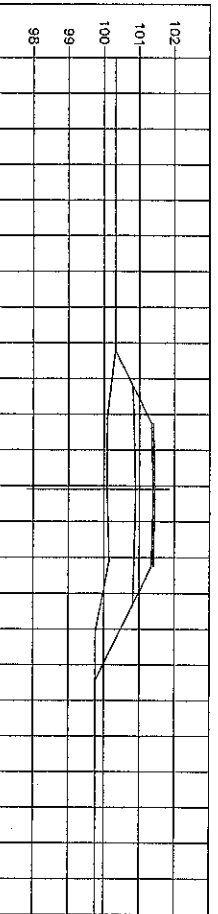


STA. 0+150.000
NGL = 100.090

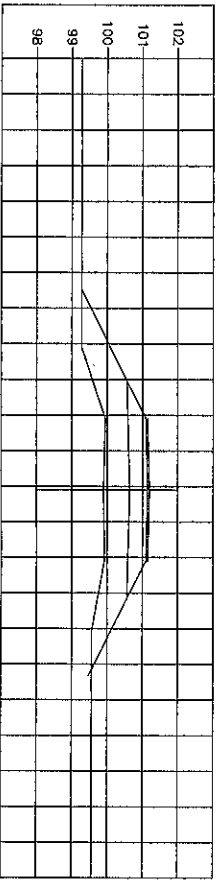


STA. 0+025.000
NGL = 99.895

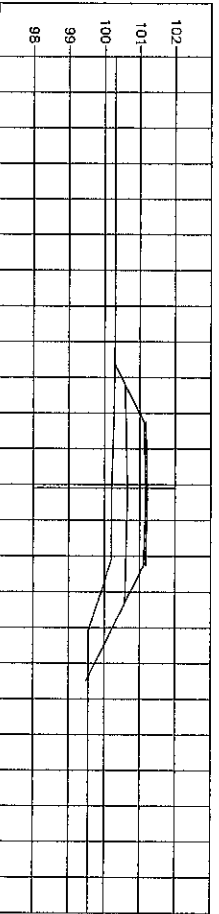


STA. 0+125.000
NGL = 100.215

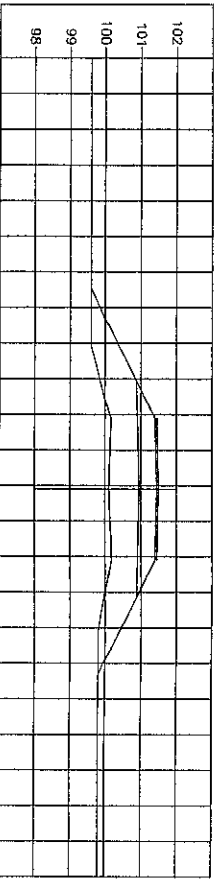


STA. 0+000.000
NGL = 100.100




		กรมการขนส่งทางบก กองการปฏิบัติการขุดถนน กองการปฏิบัติการขุดถนน		กรมการขนส่งทางบก กองการปฏิบัติการขุดถนน กองการปฏิบัติการขุดถนน	
วัตถุประสงค์ ขุดถนนใหม่ ทุ่ที่ 3	วัตถุประสงค์ ขุดถนนใหม่ ทุ่ที่ 3	วัตถุประสงค์ ขุดถนนใหม่ ทุ่ที่ 3	วัตถุประสงค์ ขุดถนนใหม่ ทุ่ที่ 3	วัตถุประสงค์ ขุดถนนใหม่ ทุ่ที่ 3	วัตถุประสงค์ ขุดถนนใหม่ ทุ่ที่ 3
มาตรฐาน RM 0+000 RM 0+500	มาตรฐาน RM 0+000 RM 0+500	มาตรฐาน RM 0+000 RM 0+500	มาตรฐาน RM 0+000 RM 0+500	มาตรฐาน RM 0+000 RM 0+500	มาตรฐาน RM 0+000 RM 0+500
วันที่อนุมัติ 27/2559	วันที่อนุมัติ 27/2559	วันที่อนุมัติ 27/2559	วันที่อนุมัติ 27/2559	วันที่อนุมัติ 27/2559	วันที่อนุมัติ 27/2559
อนุมัติ (Signature)		อนุมัติ (Signature)		อนุมัติ (Signature)	

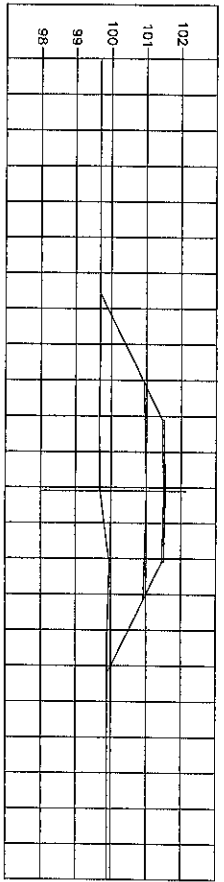


STA 0+325,000
NGL = 99.688

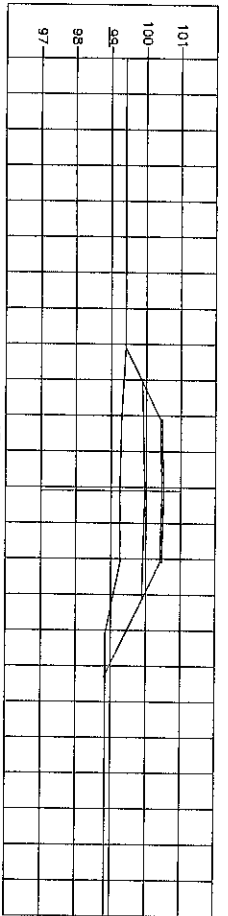


STA 0+425,000
NGL = 99.247

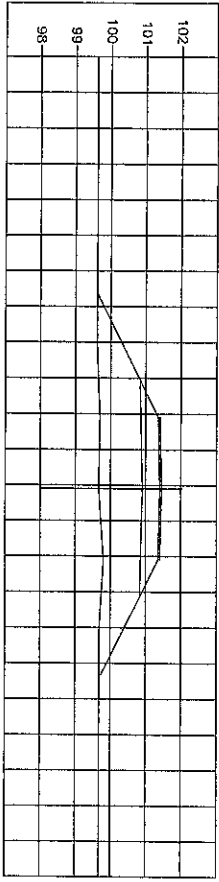


STA 0+300,000
NGL = 99.670

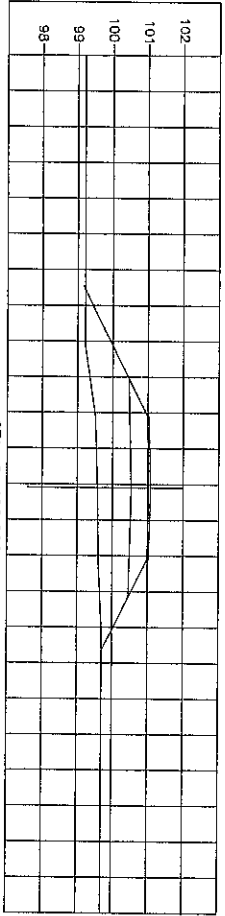


STA 0+400,000
NGL = 99.582

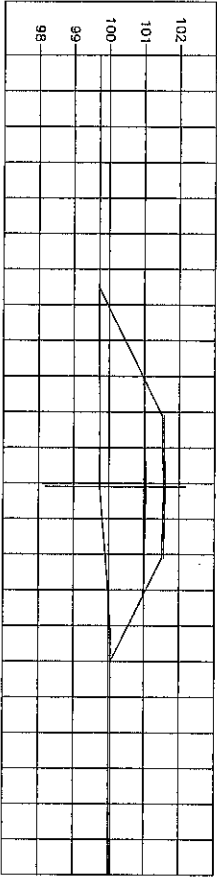


STA 0+275,000
NGL = 99.738

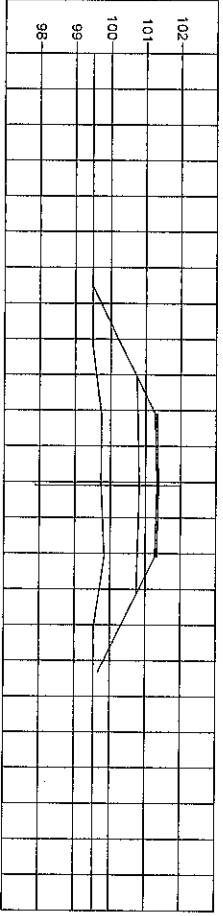


STA 0+375,000
NGL = 99.733

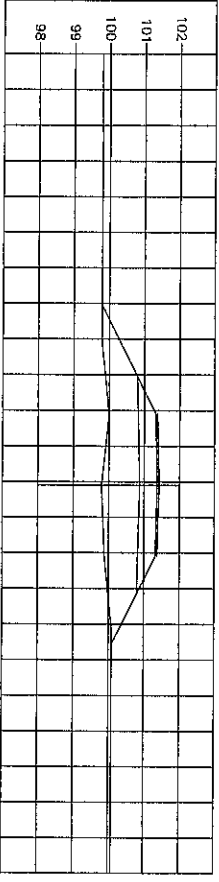


STA 0+250,000
NGL = 99.797

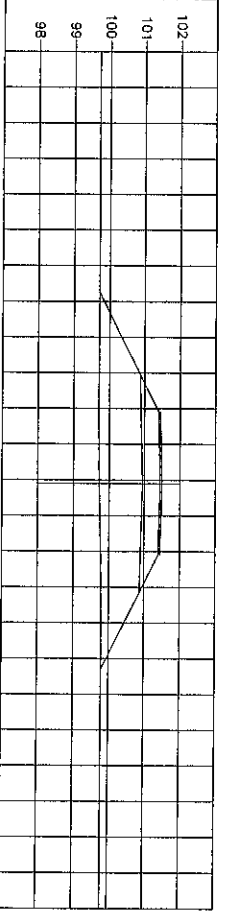

STA 0+350,000
NGL = 99.728










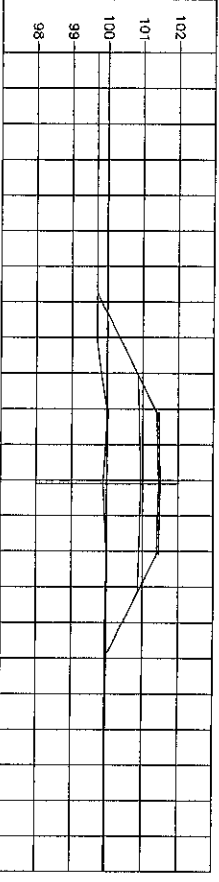


STA 0+225,000
NGL = 99.903




<p>กรมขนส่งทางบก กองการวิศวกรรม</p> <p>แผนกช่าง</p> <p>ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค 3</p> <p>นางสาว ชุติมา กิ่งแก้ว</p>		<p>โครงการ</p> <p>โครงการก่อสร้างถนน</p> <p>กม. 0+225 ถึง กม. 0+425</p>	
<p>วันที่</p> <p>28/7/2558</p>		<p>ชื่อโครงการ</p> <p>โครงการก่อสร้างถนน</p>	

หน้า 3 จาก 3 หน้า

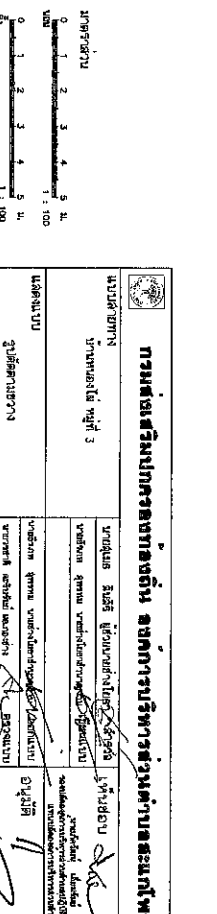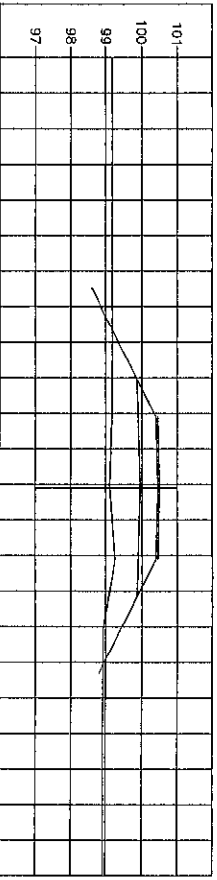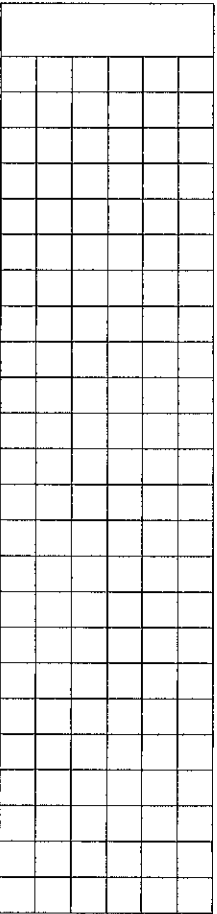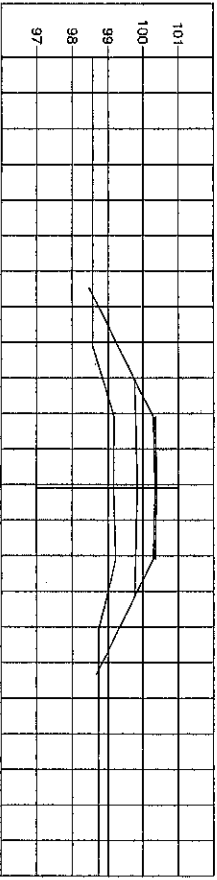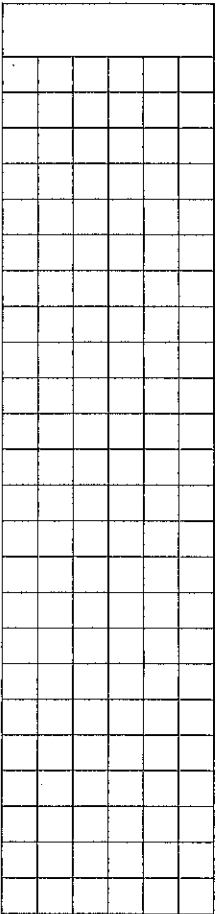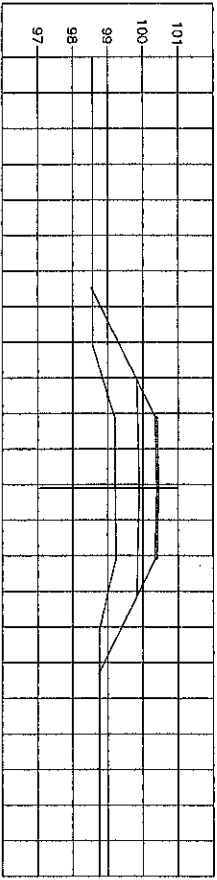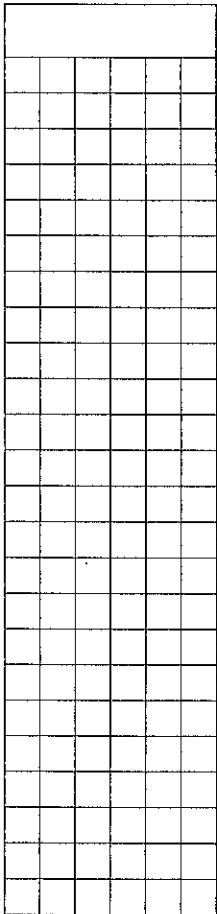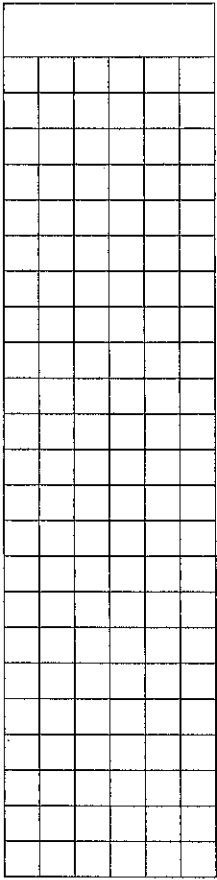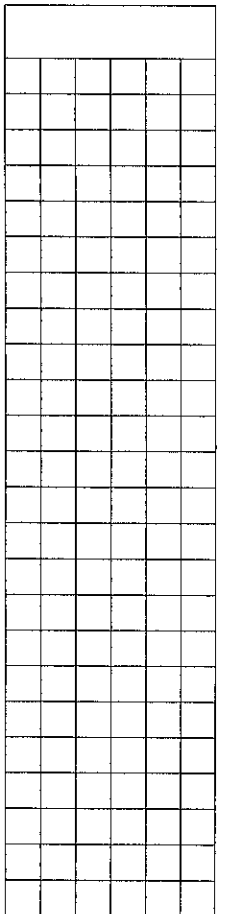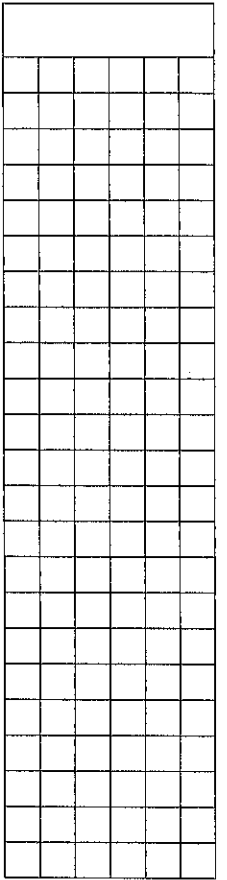

STA. 0+450.000
NSL = 99.093



กรมการช่างโยธาวิศวกรรมศาสตร์

แผนผังหน้าตัด
ขนาด 1:100

ชื่อโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ชื่อถนน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 25/7/2558

ชื่อผู้จัดทำ : นายวิชาญ วิชาญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ : นายวิชาญ วิชาญ

คู่มือโครงการ (ขนาดตามความเหมาะสม)
ฉบับปรับปรุงพร้อมตีพิมพ์

โครงการบริการส่วนสนับสนุน
ของ กองบริหารส่วนสนับสนุน

โครงการ.....

วัตถุประสงค์.....


ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

หน่วยงาน.....

งานก่อสร้างโครงการนี้ดำเนินการโดย.....

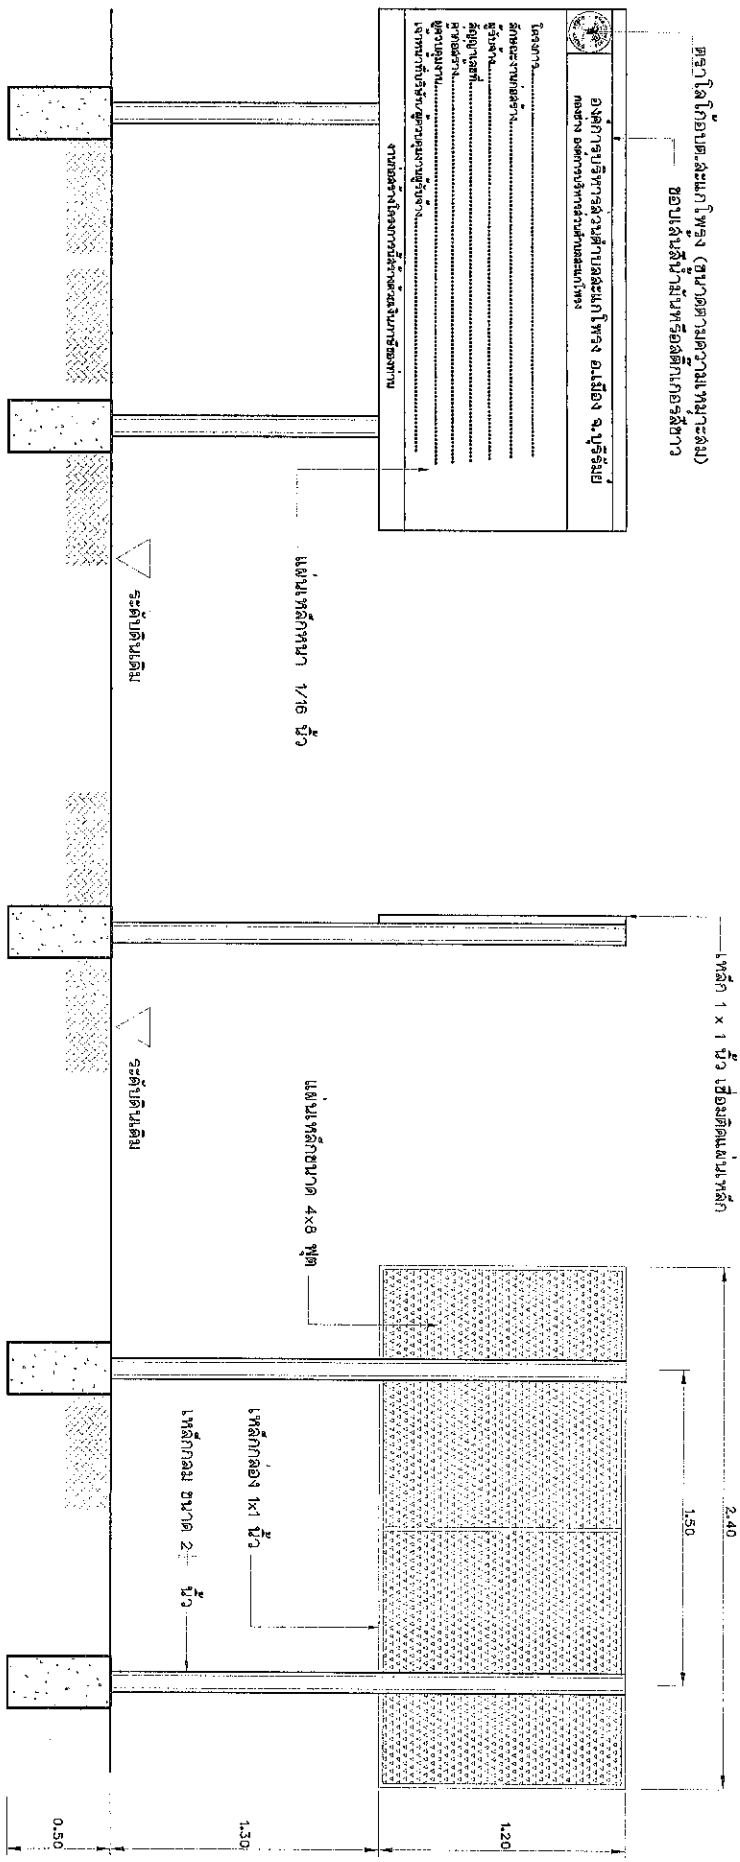

รูปด้านหน้า

รูปด้านขวา

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนทาสีจริงให้ทาด้วยสีรองก่อน 2 ชั้น
2. พื้นทาสีเขียว ทั่วพื้นที่นั้น
3. ตัวหนังสือใช้สีขาว
4. ขนาดตัวหนังสือต่อตารางเมตร
5. ขนาดพื้นที่ขนาด 1.20x2.40 ม.
6. จุดติดตั้งป้ายกำหนดความเหมาะสมด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน

หมายเหตุ

<p>กรมส่งเสริมการส่งออกท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า</p>		<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	
		<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	
<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>		<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	
<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>		<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	
<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>		<p>นาย.....</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	

เลขที่แบบ 2/2561

วันที่ 7 7

1