



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จากซอยบ้านนายสาคร ถึง ถนนลาดยางสายบ้านโคกน้อย) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและใบแจ้งปริมาณงานที่กำหนด) เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายต๋อย ปุสันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จากซอยบ้านนายสาคร ถึง ถนนลาดยางสายบ้านโคกน้อย)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

- แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายภักดิ์วัฒน์ เอี่ยมรัมย์
- ๖.๒ นายวรชาติ คะริรัมย์
- ๖.๓ นายธีรภพ สุพรหม



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย ซอยจากบ้านนายสาร - ถนนลาดยางสายโคกน้อย
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
แบบเลขที่	ข้อบัญญัติ 9/2561
ประมาณการตามแบบ ปจ.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนงานการดำเนินการ	144,755.13	1.3624	197,214	เงินโอน - เงินค่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,214.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน			200,000	

ใช้ราคา 186,000 บาท ตามงบประมาณข้อบัญญัติปี 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธีรภพ สุพรหม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวรชาติ คะริรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรชาติ คะริรัมย์)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภักดิ์วัฒน์ เขียมรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(นายธีรภพ สุพรหม)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายต๋อย ปุฒินรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย ซอยจากบ้านนายสาคร - ถนนลาดยางสายโคกน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ประมาณการเมื่อ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ปริมาณงาน 344 ตรม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นรองพื้นทาง								ราคาจาก
1	งานปรับเกรดปรับพื้นทางทางเดิม(เบ้า)	344	ตรม.	ค่าแรงเครื่องจักร	ค่าแรงเครื่องจักร	1.68	578	578	ค่าเสื่อมราคา
2	งานหินคลุกรองพื้นทางเพื่อปรับระดับ	-	ลบ.ม.						เครื่องจักร
3	งานทลายรองพื้นปรับระดับ	17	ลบ.ม.	576	9,792	99	1,683	11,475	พานิช บร.
4	ไหลทางลงหินคลุก(หลวม)	-	ตัน						
	งานผิวทางจราจร คอนกรีต (ค.2) 1:2:4	52	ลบ.ม.	1,509	78,468	436	22,672	101,140	"
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภทที่ 1)	349	ถุง						
2	ทรายหยาบ	28	ลบ.ม.						
3	หินผสม(1 - 2")	57	ลบ.ม.						
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	344	ตรม.	27	9,288	5	1,720	11,008	กทม.
2	- RB Ø 15 มม.	-	กก.						
3	- DB Ø 16 มม.	190	กก.	20.73	3,939	3.4	646	4,585	พานิช บร.
	งานไม้แบบ (ค่าแรงงานจำนวนทั้งหมด)								
1	ไม้แบบ 1" * 6" / ไม้เคร่ารัดแบบ(ใช้ 50 %)	26	ตรม.	358	9,308	133	3,458	12,766	พานิช บร.
	งานวางท่อระบายน้ำ (ยาแนว,คอนกรีตรองท่อ)								
1	ท่อ คสล. Dia 0.20 m.	-	ท่อน						
2	ท่อ คสล. Dia 0.30 m.	-	ท่อน						
	วัสดุอื่นๆ								
1	แผ่นโฟม	-	แผ่น						
2	แอสฟัลท์	41	ลิตร	18.01	738	เฉพาะค่าวัสดุ	เฉพาะค่าวัสดุ	738	กทม.
3	ค่าตัดคอนกรีตและหยอดค่าง	110	เมตร	เฉพาะค่าแรง	เฉพาะค่าแรง	22.41	2,465	2,465	ค่าเสื่อมราคา
	งานประเภทเหมาจ่าย								เครื่องจักร
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	ยอดรวม				111,533		33,222	144,755	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภพ สุพรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	2.00	684.00	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	576.00	328.32	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	455.00	495.95	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0014	0.25	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,509	*
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %					ต่อ 1 ตร.ม.
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.50	ลบ.ฟ.	540	270.10	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.15	ลบ.ฟ.	560	84.00	
	- ตะปู	0.13	กก.	30.37	3.80	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %	1	ตร.ม.	=	358	*



โครงการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 ต.สะแกโพรง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์


องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโกไพรง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น-กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย ซอยจาก บ้านนายสำตร-ถนนลาดยาง

หมู่ที่ 6 ต.สะแกโกไพรง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.15 ม.

คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 344 ตารางเมตร

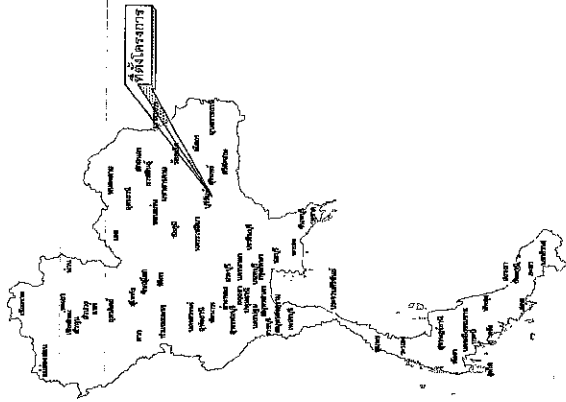

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด Lot 14.889422 Long 102.983752 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ



แผนที่ประเทศไทย

- สัญลักษณ์
- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ซึ่งทำมาก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- น้ำ, คูคลอง
- หนองน้ำ, ฝาย
- หมู่บ้าน
- วัด, สุสาน, โรงเรียน
- ที่วัด, หนองน้ำ, บ้าน

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด Lot 14.889178 Long 102.983833 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโกไพรง



แบบสำรวจทาง	นายประสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจ	เห็นชอบ
บ้านโคกน้อย	สุพรรณ นนทศรีประจักษ์อุบล	นายประสิทธิ์	
แสดงแบบ	นายสุวิทย์ นนทศรีประจักษ์อุบล	นายประสิทธิ์	
แผนที่สิ่งปลูก	นายประจักษ์ คำพันธ์ ผู้อำนวยการ	นายประจักษ์ คำพันธ์	
เลขที่แบบ ชัยบุรีบุรี 9/2561	แผนที่ 1	จำนวน 9	แบบ

แผนที่โดยสังเขป

